

ISOPON
RÉPARER

MASTIC POUR RAYURES ET PROJECTIONS DE GRAVILLONS

Le Mastic pour Rayures et Projections de Gravillons ISOPON est un mastic facile à utiliser et durable, spécialement formulé pour réparer les rayures fines, les projections de gravillons et autres dommages mineurs. À utiliser directement à partir du tube, il sèche rapidement, est lisse et est facile à poncer, prêt à être apprêter. Il suffit de suivre les instructions détaillées de ce guide pour une réparation rapide et facile.

Quelle surface cela peut réparer ?

Contient 2 tubes de mastic, chaque tube suffit à réparer une surface de 300cm² s'il est appliqué à 1mm de profondeur.



Visitez www.isopon.fr pour une vidéo de démonstration montrant comment faire une réparation parfaite facilement et à chaque fois

U-POL LTD, DENINGTON ROAD, WELLINGBOROUGH, NORTHANTS, NN8 2QH, UK

SUPPORT TECHNIQUE: +44 (0) 1933 230310

URGENCE: +44 (0) 870 8200418

U-POL, ISOPON et P.38 sont des marques déposées de U-POL Ltd. © 2016


Fabriqué en UK.

ISOPON
RÉPARER

MASTIC POUR RAYURES ET PROJECTIONS DE GRAVILLONS

GUIDE DE RÉPARATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 1 - PRÉPARATION

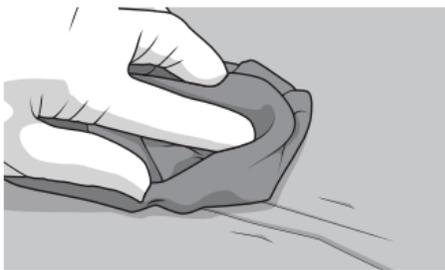


1. Portez des gants de protection, Enlevez les particules et dégraissez. La surface doit maintenant être propre, sèche et sans particules de peinture, ni rouille, sable et graisse.

ÉTAPE 2 - APPLICATION



2. Ouvrez le tube et percez l'ouverture. Appliquez le Mastic pour Rayures et Projections de Gravillons directement à partir du tube sur la rayure, jusqu'à 1mm de profondeur. Remplacez le bouchon entre chaque utilisation pour préserver le produit.

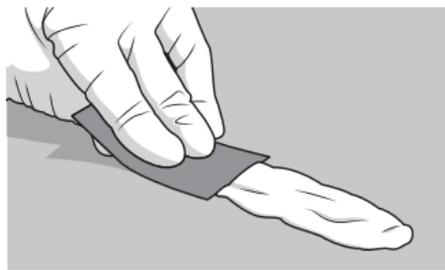

3. Appliquez le mastic avec l'applicateur fourni et enlevez l'excédent. Laissez sécher pendant 20 minutes.

ÉTAPE 3 - PONÇAGE



4. Utilisez une cale à poncer avec du grain très fin.
5. La finition doit être parfaitement lisse et se raccorder uniformément avec la zone environnante. Chaque petite bosse ou dépression doit être remplie à nouveau avec une petite quantité de mastic puis reponcée.

PROCHAINES ÉTAPES

VOTRE RÉPARATION EST PRÊTE POUR LES PROCHAINES ÉTAPES

6. Lorsque la surface est lisse et sèche, l'Apprêt Multi-Fonction **ISOPON** donnera une base idéale pour la peinture.
7. Lorsque la peinture est sèche, utilisez le vernis **ISOPON** pour une finition brillante et protectrice.